


HAUPTABMESSUNGEN / GENERAL DIMENSIONS:

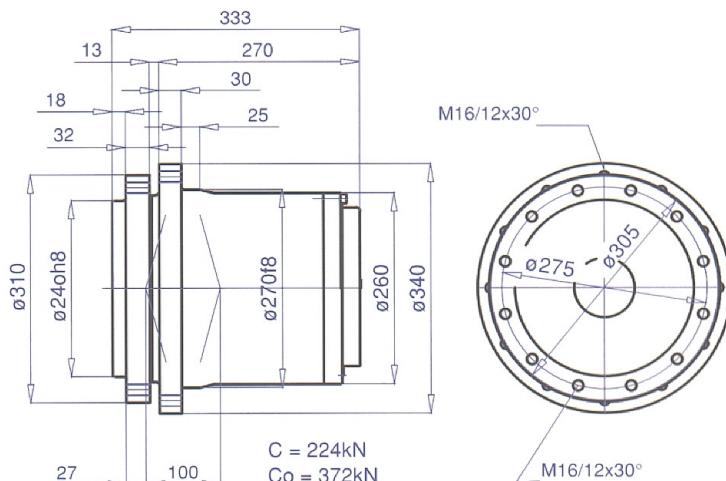




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA:

Abtriebsdrehmoment, kNm Output torque	2,5	6	6	6	6	8,5	13,5	13,5
Übersetzungsverhältnis Gear ratio	4,3	17,64	21,86	29,57	39,39	52,5	101,87	239,02
Masse, kg ¹⁾ Weight	70		80			100		
Anzahl der Getriebestufen Number of stages	1	2	2	2	2	2	1	1

1) Variiert in Abhängigkeit von der Getriebeausführung / Variable, depending on the gearbox configuration

OPTIONEN / OPTIONS:

- Ausführung mit Gleitringdichtung / Sealing by Mechanical Face Seal
- Druckölgelüftete Federgabel-Lamellenbremse / Hydraulically released multi-disk break Stat. Bremsmoment / Stat. Torque: 200 Nm (Naßlauf / wet operation)
- Anbauflansche für verschiedene Hydraulikmotoren / Adoptions for different hydraulic motors
- Verstärkte Lagerung / Reinforced bearing application



Ausführungsbeispiele / Examples for different configurations